


HIONE – DREIPHASIGER WECHSELRICHTER

HiOne-(8-20)T-G3

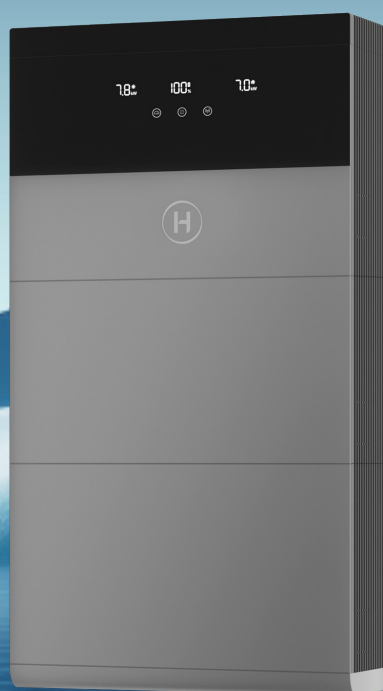

Wechselrichter

Batterie

Funktionen

- 01 Unterstützt dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang und gewährleistet einen stabilen Betrieb unter komplexen Lastbedingungen
- 02 Bis zu 200 % DC/AC-Überdimensionierung zur deutlichen Steigerung des Wirkungsgrads bei der Stromerzeugung
- 03 Vier unabhängige 20-A-MPPTs, ideal geeignet für Hochleistungsmodule und Dächer mit mehreren Ausrichtungen
- 04 Robustes Gehäusedesign gemäß IP66 für Leistungsfähigkeit auch in rauen Umgebungen
- 05 Bietet eine netzunabhängige Spitzenleistung von bis zu 150 % und ermöglicht das problemlose Anlaufen induktiver Lasten
- 06 Das integrierte intelligente EMS optimiert automatisch die Energiespeicherungs- und -verbrauchsstrategien

Technische Daten


Modell	HiOne-8T-G3	HiOne-10T-G3	HiOne-12T-G3	HiOne-16T-G3	HiOne-20T-G3
Batterie					
Batterietyp	Li-Ionen				
Batteriespannungsbereich (V)	720 – 950				
Kompatibles Batteriemodell	HiOne-8B-G3				
Anzahl der Module	1 – 8 ⁽¹⁾				
PV-Eingang					
Empfohlene max. PV-Leistung (W)	16000	20000	24000	32000	40000
Max. Eingangsspannung (V)	1000				
Nennspannung (V)	720				
Einschaltspannung (V)	170				
MPPT-Spannungsbereich (V)	150 – 950				
Max. Eingangsstrom (A)	20/20/20	20/20/20	20/20/20/20	20/20/20/20	20/20/20/20
Max. Kurzschlussstrom (A)	30/30/30	30/30/30	30/30/30/30	30/30/30/30	30/30/30/30
Anzahl MPPT/Max. Anzahl der Eingangsstränge	3/3	3/3	4/4	4/4	4/4
AC-Ausgang					
Nennausgangsleistung (W)	8000	10000	12000	16000	20000
Sichtbare maximale Ausgangsleistung (VA) bei Netzbetrieb	8800	11000	13200	17600	22000
Max. Ausgangsstrom (A)	13,3	16,7	20,0	26,7	33,3
Max. Ausgangsscheinleistung (VA) ohne Netzbetrieb ⁽²⁾	12000 (10 s)	15000 (10 s)	18000 (10 s)	24000 (10 s)	30000 (10 s)
Netzform	3L/N/PE				
AC-Nennausgangsspannung (V)	380/400				
Nennnetzfrequenz (Hz)	50/60				
Leistungsfaktor	> 0,99 (0,8 voreilend, 0,8 nacheilend)				
THDi (bei Nennausgang)	< 3 %				
Wirkungsgrad					
Max. Wirkungsgrad	98,5 %				
EU-Wirkungsgrad	98,0 %				
Schutzfunktionen					
Schutz vor Inselbildung	Integriert				
Verpolungsschutz am PV-String-Eingang	Integriert				
Isolationswiderstandserkennung	Integriert				
Fehlerstrom-Überwachungsgerät	Integriert				
AC-Überstromschutz	Integriert				
AC-Kurzschlusschutz	Integriert				
AC-Überspannungs- und Unterspannungsschutz	Integriert				
Überspannungsschutz	DC-Typ II / AC-Typ II				
Allgemein					
Abmessungen (B × H × T [mm])	620 × 360 × 255				
Gewicht (kg)	31				
Montage	Wandmontage/bodenstehende Installation				
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis + 65 (> 45, Leistungsminderung)				
Relative Luftfeuchtigkeit	0 – 95 %, nicht kondensierend				
Kühlen	Natürliche Konvektion	Natürliche Konvektion	Intelligente Luftkühlung	Intelligente Luftkühlung	Intelligente Luftkühlung
Topologie	Nicht isoliert				
Höhe (m)	≤ 4000				
Schutzgrad	IP66				
Geräuschpegel (dB)	< 35	< 35	< 55	< 55	< 55
Benutzeroberfläche	LED & App				
Kommunikation	RS485, Bluetooth, WLAN/Ethernet (optional)				
Gewährleistung	10 Jahre				

(1) Bis zu vier Module können zu einem Batterieturm gestapelt werden.

(2) Gilt nur, wenn der Wechselrichter mit dem Hoymiles-Gateway verbunden ist.

HIONE – HOCHVOLT-BATTERIE

HiOne-8B-G3

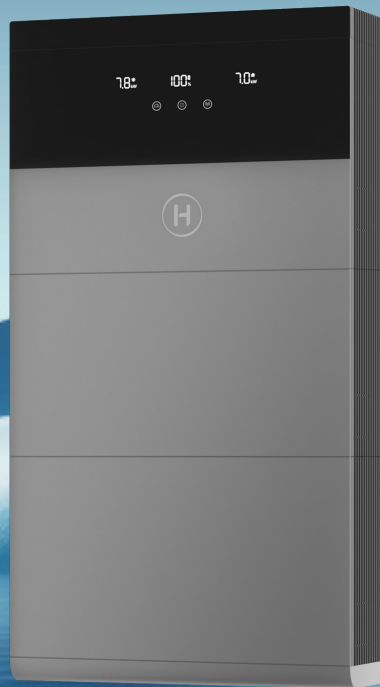

Wechselrichter

Batterie

Funktionen

- 01 Hochkapazitätzellen mit 314 Ah für eine längere Lebensdauer und dauerhafte Leistung
- 02 Mehrschichtige Schutzmechanismen für umfassende elektrische Sicherheit
- 03 Integrierte Optimierer unterstützen die gemischte Verwendung neuer und alter Batterien und steigern so die Skalierbarkeit des Systems.
- 04 Eignet sich dank der Selbstaufwärmungstechnik auch für niedrige Temperaturen und ist somit auch bei extremer Kälte leistungsfähig

Technische Daten

Modell	HiOne-8B-G3
Batteriedaten	
Batterietyp	LiFePO ₄
Zellkapazität (Ah)	314
Gesamte Energie (kWh)	8
Max. Lade-/Entladeleistung (kW)	4
Spitzenentladeleistung (kW)	6 (10 s)
Max. Anzahl im Stapel	4
Max. Anzahl der Parallelgeräte	2
Allgemein	
Abmessungen (B × H × T [mm])	620 × 360 × 255 (einzelnes Paket)
Gewicht (kg)	67
Montage	Wandmontage/bodenstehende Installation
Installationsumgebung	Innen-/Außenbereich
Lade-/Entladetemperatur (°C)	-20 bis +55
Schutzgrad	IP66
Kühlen	Natürliche Konvektion
Höhe (m)	≤ 4000
Gewährleistung	10 Jahre

